


DMI-LED-006



Module d'identification avec pilotage de LED

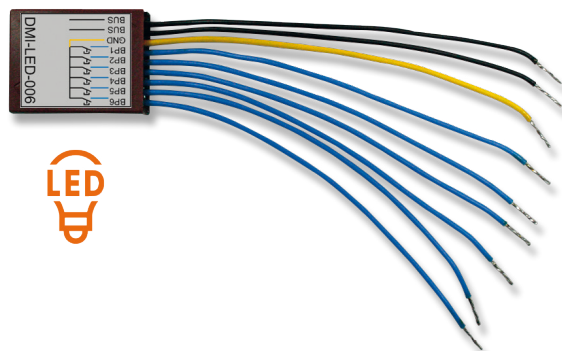

Tension maximum des LED 24 VDC

2 fils noirs Bus non-polarisé

6 fils bleus Entrées libres de potentiel

1 fil jaune Commun des entrées libres

1 fil rouge Alimentation positive des LEDS

1 fil noir Alimentation négative des LEDS

1 fil bleu Bus RS485 «A»

1 fil vert Bus RS485 «B»

6 fils blancs Retour des 6 LEDS (cathodes des LEDS)

Encombrement Pour se loger dans un blochet d'encastrement de type profond

Poids 28 gr

Emballage Unité

